## HEIZKAMINEINSÄTZE VON BRUNNER





Version 4.4





































## Massblätter | Kompakt-Kamin 51/67 rund Schiebetür (easy-lift)

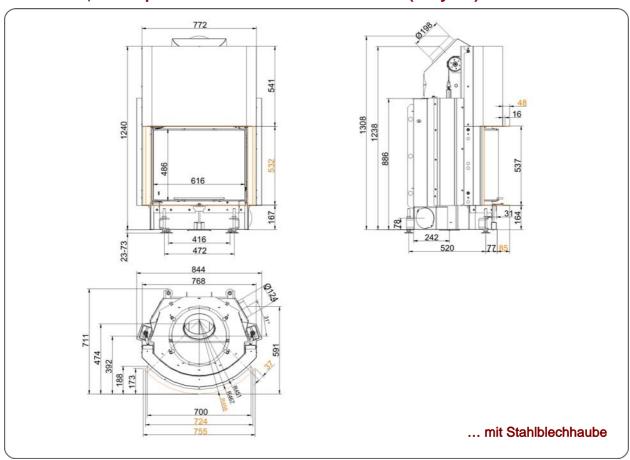

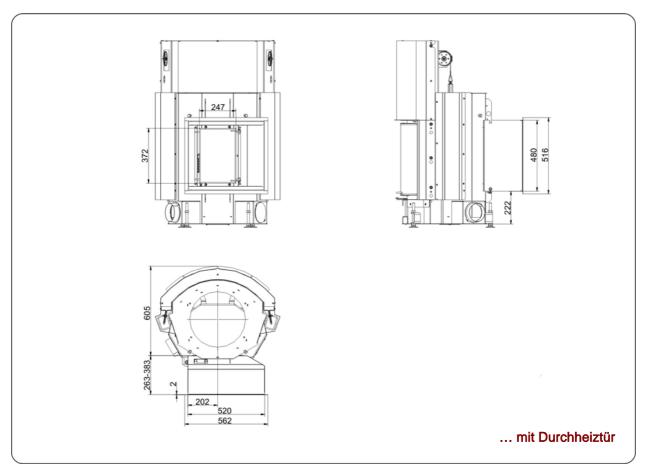

## **Planung und Einbau**

## Kompakt-Kamin 51/67 rund

geprüft nach		EN 13229 W	EN 13229 WA	EN 13229 W	
Werte bei Betriebsweise		Nennlast	Speicherbetrieb	offen	
Geeignet für alle Bauweisen nach Fachregel		OK	OK	OK	
Daten für Funktionsnachweis					
Nennwärmeleistung	kW	11	-	-	
Brennstoffumsatz	kg/h	3,3	5	3	
Feuerungsleistung	kW	15	23	15	
Abgasmassenstrom	g/s	12	22	60	
Stutzentemperatur (vor Nachheizfläche)	°C	-	350	-	
Abgastemperatur nach					
aufgesetzter Stahlblechhaube	°C	280	-	130	
1 x nebenstehender Guss-Nachheizfläche (GNF10)	°C	-	190	-	
6 x Speicherringen (MAS) 1)	°C	-	235	-	
2 m nebenstehender, keramischer Nachheizfläche	2) °C	-	-	-	
Keramikmodulspeicher-System (KMS-System)	°C	-	-	-	
Kesselteil	°C	-	-	-	
notwendiger Förderdruck	Pa	13	13	10	
Verbrennungsluftbedarf	m³/h	40	40	94	
Verbrennungsluftanschluss Ø	mm	125	125	-	
Wärmeverteilung					
Heizeinsatz / Nachheizfläche	%	30 / 30	30 / 30	-/-	
Sichtscheibe ( Einfach- / Doppelscheibe)	%	40 / -	40 / -	-/-	
Kessel	%	-	-	-	
Gitterquerschnitte für maximale Warmluftleistung					
Zuluft	cm <sup>2</sup>	900	1000	0	
Umluft	cm <sup>2</sup>	900	1000	0	
minimale Oberfläche bei geschlossener Ofenbauweise					
wärmeabgebende Oberfläche	m²	5,5	5,5	-	
Abstände Heizkammer					
zur Heizkammerwand	cm	8	8	8	
zum Aufstellboden	cm	-	-	-	
Wärmedämmung ohne / mit 3) Luftgitter					
Anbauwand	cm	16 / 12	16 / 12	16 / 12	
Boden	cm	4/2	4/2	4/2	
Decke	cm	25 / 18	25 / 18	25 / 18	
Wärmedämmung um Durchheiztür	cm	6	6	6	
Vormauerung bei zu schützender Wand	cm	10	10	10	
Gewicht					
Heizeinsatz + Brennkammer	kg		156 + 61		
Zulassungen					
Deutschland / Österreich / Schweiz		1.BImSchV (Stufe 1) / 15a BVG / LRV			
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		(2.2.0.1) / 1.00 2 / 2 / 2 / 1/1/			

- 1) Drosselklappe empfohlen
- 2) Richtwert bzw. rechnerischer Funktionsnachweis erforderlich
- 3) Werte ermittelt mit obrigen Gitterquerschnitten; Ofenhülle wärmeabgebend ausgeführt

Ulrich Brunner GmbH Zellhuber Ring 17 -18 D-84307 Eggenfelden Telefon: +49 / (0)87 21 / 7 71-0 Telefax: +49 / (0)87 21 / 7 71-100 info@brunner.de | www.brunner.de

